


COUPLING DE ACERO SOLDABLE (LISO)

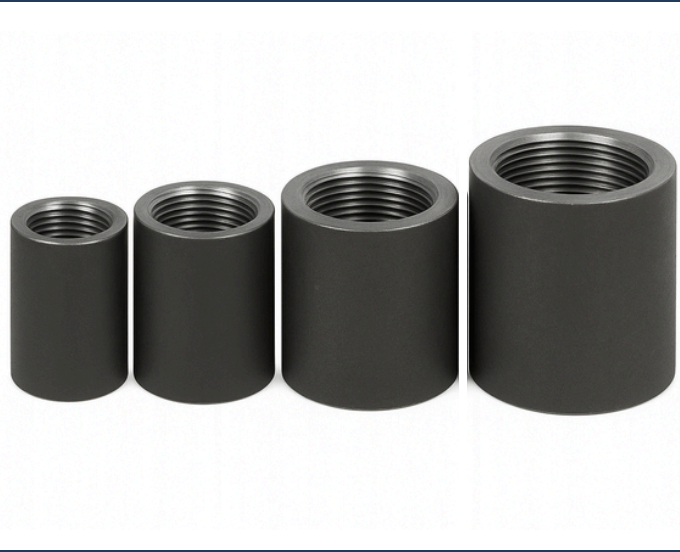

DESCRIPCIÓN

Diámetros disponibles: Desde 1/4" hasta 8" (según disponibilidad)

Normas de fabricación: ASTM A865

Normas de tubería base: ASTM A53 / ASTM A106 (acero al carbono).

Conexión: Rosca (NPT – ASME B1.20.1 / ISO 7-1)

Material: Acero al carbono (ASTM A106 / A-53)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs

TABLA DE DIMENSIONES ESTÁNDAR – COUPLINGS (BASADAS EN ANSI / ASTM)

NPS (Pulg.)	Diámetro Exterior (mm)	Rosca NPT (hilos por pulg.)	Longitud Estándar de Coupling (mm)	Longitud de Rosca (mm)
1/4"	13.7 mm	18 hilos	26 mm	6.4 mm
3/8"	17.1 mm	18 hilos	29 mm	6.4 mm
1/2"	21.3 mm	14 hilos	32 mm	9.7 mm
3/4"	26.7 mm	14 hilos	35 mm	10.4 mm
1"	33.4 mm	11.5 hilos	38 mm	13.6 mm
1 1/4"	42.2 mm	11.5 hilos	44 mm	13.9 mm
1 1/2"	48.3 mm	11.5 hilos	51 mm	14.5 mm
2"	60.3 mm	11.5 hilos	64 mm	17.4 mm
2 1/2"	73.0 mm	8 hilos	76 mm	20.6 mm
3"	88.9 mm	8 hilos	89 mm	22.6 mm
3 1/2"	101.6 mm	8 hilos	95 mm	24.6 mm
4"	114.3 mm	8 hilos	102 mm	25.9 mm
5"	141.3 mm	8 hilos	121 mm	28.9 mm
6"	168.3 mm	8 hilos	140 mm	32.0 mm
8"	219.1 mm	8 hilos	178 mm	41.0 mm