




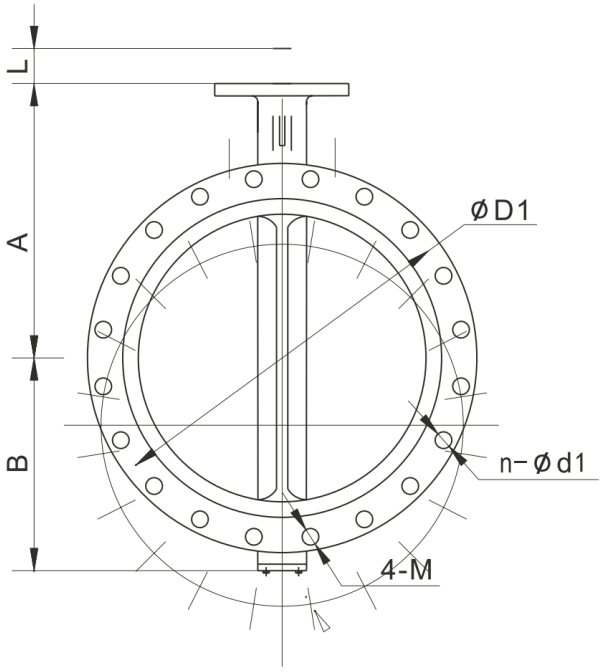

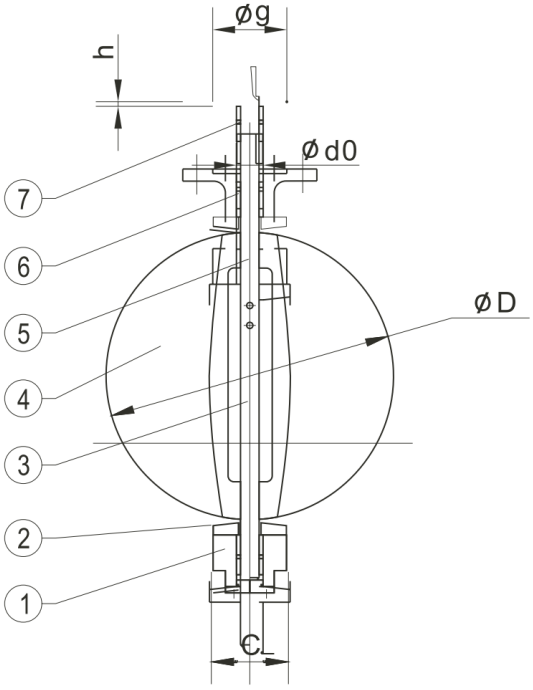



ROUND WITH KEY

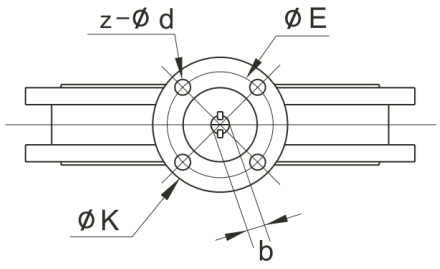


■ B250 Dimension

Size	C	B	A	L	ISO 5211 Top Flange				Round	DIN PN10/PN16			ANSI 150			Weight (kg)
					Fla.No.	ΦK	ΦE	Z-Φd	b	ΦD1	n- Φd1	4- M	D1	n-d1	4- M	
DN200	60	175	260	40	F10	125	102	4-12	22.1	295	8/12-23	\	298.5	8-22	\	29.2
DN250	68	203	292	40	F10	125	102	4-12	28.45	350/355	12-23/27	\	362	12-25	\	41
DN300	78	242	337	40	F10	125	102	4-12	31.6	400/410	8-23/27	4-M20/M24	432	8-25	4-7/8”	59
DN350	78	267	368	45	F10	125	102	4-12	31.6	460/470	12-23/27	4-M20/M24	476	8-29	4-1”	75
DN400	102	297	400	51.2	F14	175	140	4-18	33.15	515/525	12-27/30	4-M24/M27	540	12-29	4-1”	83
DN450	114	318	422	51.2	F14	175	140	4-18	38	565/585	16-27/30	4-M24/M27	578	12-32	4- 1 1/8”	120
DN500	127	348	480	64.2	F14	175	140	4-18	41.15	620/650	16-27/33	4-M24/M30	635	16-32	4- 1 1/8”	170
DN600	154	444	562	64.2	F16	210	165	4-18	50.65	725/770	20-30/36	4-M27/M33	749.5	16-35	4- 1 1/4”	245
DN700	165	505	623.9	66/82	F25	300	254	8-18	55	840	20-30/36	4-M27/M33	863.5	24-35	4- 1 1/4”	406
DN750	165	530	660	66/82	F25	300	254	8-18	55	\	\	\	914.5	24-35	4- 1 1/4”	426
DN800	190	565	672	66/82	F25	300	254	8-18	55	950	20-33/39	4-M30/M36	978	24-41	4- 1 1/2”	475
DN900	203	637	720	118	F25	300	254	8-18	75	1050	24-33/39	4-M30/M36	1086	28-41	4- 1 1/2”	595
DN1000	216	700	800	142	F25	300	254	8-18	85	1160/1170	24-36/42	4-M33/M39	1200	32-41	4- 1 1/2”	795
DN1200	254	844.1	940.7	160	F30	350	298	8-22	105	1380/1390	28-39/48	4-M36/M45	1422.5	40-41	4- 1 1/2”	1290

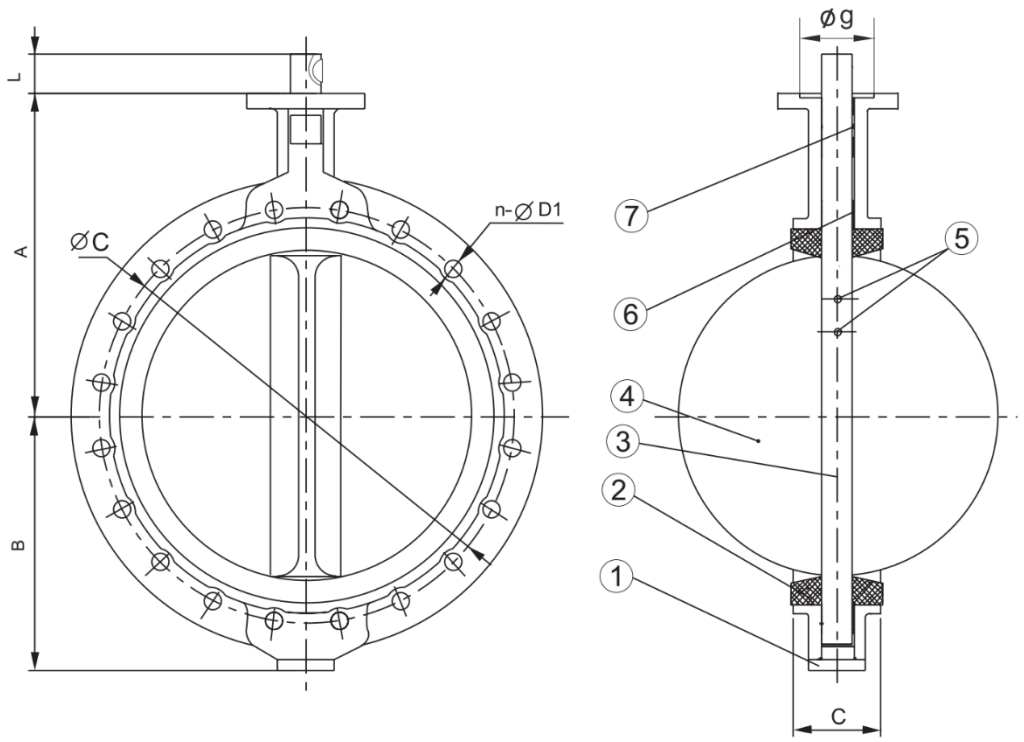




DIAGONAL SQUARE HEAD



DOUBLE D HEAD



ROUND WITH KEY

■ B230 Dimension

Size	C	B	A	L	ISO 5211 Top Flange				Round	Square	Double D	DIN PN10/PN16		ANSI 150		Weight (kg)
					Fla.No.	ΦK	ΦE	z-Φd	b	PXP	H	ΦD1	n- Φd1	D1	n-d1	
DN600	154	444	562	64.2	F16	210	165	4-22	50.65	36x36	36	725/770	20-30/36	749.5	20-35	188
DN700	165	505	623.9	66/82	F25	300	254	8-18	55	46x46	46	840	24-30/36	863.5	28-35	284
DN750	166	520	646	66/82	F25	300	254	8-18	55	46x46	46	\	\	914.5	28-35	328
DN800	190	565	672	66/82	F25	300	254	8-18	55	46x46	46	950	24-33/39	978	28-41	368
DN900	203	637	720	118	F25	300	254	8-18	75	55x55	55	1050	28-33/39	1086	32-41	718
DN1000	216	700	800	142	F25	300	254	8-18	85	55x55	55	1160/1170	28-36/42	1200	36-41	864
DN1200	254	844.1	940.7	160	F30	350	298	8-22	105			1380/1390	32-39/48	1422.5	44-41	1160